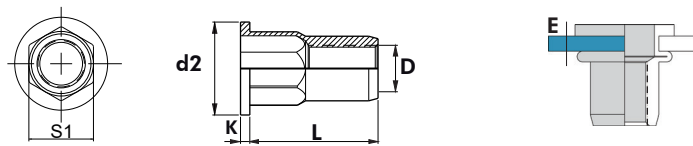




HALF HEXAGON LARGE HEAD NUT TUERCA SEMIHEXAGONAL ANCHA






| English | Español | Français | Deutsch | Portugues |
|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Large head | Cabeza ancha | Tête large | Flachrundkopf | Cabeça larga |
| Half hexagon | Semihexagonal | Semi hexagonal | Teilsechskantschaft | Semi sextavada |
| Open end | Fondo abierto | Fond ouvert | Offen | Fundo aberto |
| Stainless steel A2* | Acero inoxidable A2* | Inox A2* | Edelstahl A2* | Inox A2* |

*AISI 304



| D |  MAX. E m/m | L Nominal m/m | d1 Ø m/m | d2 Ø m/m | K m/m |  | Part No/Ref. |
|------|--|---------------------|----------------|----------------|----------|---|--------------|
| M 4 | 0,50 - 2,50 | 11,00 | 5,90 | 9,00 | 1,00 | 6,10 | 0333104006 |
| M 5 | 0,50 - 3,00 | 12,00 | 6,90 | 10,00 | 1,00 | 7,10 | 0333105007 |
| M 6 | 0,50 - 3,00 | 14,00 | 8,90 | 12,00 | 1,50 | 9,10 | 0333106009 |
| M 8 | 0,50 - 3,00 | 16,00 | 10,90 | 15,00 | 1,50 | 11,10 | 0333108011 |
| M 10 | 1,50 - 3,50 | 19,00 | 13,00 | 16,00 | 2,00 | 13,10 | 0333101013 |

| D |  Setting effort Fuerza para remachado |  Tensile Strength Threads Tracción |  Torque Testing Par de apriete |
|-----|---|--|--|
| M 5 | 3300 | 13200 | 9,1 |
| M 6 | 7700 | 21600 | 19,7 |
| M 8 | 11200 | 36300 | 26,5 |

The total or partial reproduction of this document is prohibited. The figures showed in this catalogue are typical values and they could be changed as a result of the continuous improvement of products. Please, do not hesitate to contact us if you need an updated information. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Los datos que aparecen en este catálogo son valores típicos y están sujetos a modificaciones como consecuencia de la mejora continua de los productos. Consúltenos si necesita información actualizada.